

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ СЕРИИ ВКРФм



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Чирясово (8202)49-02-64
Ита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tna@nt-rt.ru || Сайт: <http://ventt.nt-rt.ru>

Вентиляторы крышные дымоудаления ВКРФм ДУ предназначены для эксплуатации в составе противопожарных систем вентиляции. Основное назначение – удаление дыма, газа и избыточного тепла из закрытых помещений/зданий с последующим выбросом рабочей среды в надкровельное пространство. Вентиляторы крышные ВКРФм ДУ могут устанавливаться на крыши плоской и покатой конструкции с любым углом ската и типом кровельного покрытия. Работают без подключения к сети воздухопроводов, отводя воздух непосредственно из подкровельного пространства. Рабочая среда – загазованный и задымленный воздух помещений температурой до +400°C или +600°C (в зависимости от теплостойкости агрегата). Максимально допустимое удельное запыление рабочей среды – 100 мг/м.куб. Конструктивные особенности вентилятора ВКРФм ДУ Вентиляторы крышные ВКРФм ДУ для удаления дыма имеют моноблочную конструкцию, поставляются потребителю в полностью собранном виде в заводской упаковке. Корпус вентилятора изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали, что обеспечивает его достаточно высокую коррозионную стойкость на длительном сроке эксплуатации. Внутри корпусной детали размещается рабочее колесо, насчитывающее семь загнутых в обратную вращению сторону лопастей. Колесо посредством втулки насажено на ротор электропривода. Электродвигатель со специальной системой охлаждения имеет вертикальную компоновку, конструкция вентилятора крышного дымоудаления ВКРФм ДУ обеспечивает гарантированную защиту привода от атмосферных осадков и солнечного излучения.


Вентиляторы дымоудаления ВКРФм ДУ условия эксплуатации

Вентиляторы крышные дымоудаления ВКРФм ДУ допускаются к эксплуатации по первой категории размещения (на открытом воздухе) при температурах окружающей среды: - 40°C... +40°C в регионах с умеренным климатом; - 10°C...+45°C в регионах с тропическим климатом. Вентиляторы крышные ВКРФм ДУ для дымоудаления выпускаются в 12-ти типоразмерах. Каждая из моделей может комплектоваться одной из трех модификаций рабочих колес. Также каждый типоразмер вентиляторов крышных дымоудаления ВКРФм ДУ доступен в двух исполнениях по теплостойкости: - гарантированная работоспособность в течение 2-х часов при температуре рабочей среды до +400°C; - гарантированная работоспособность в течение 1,5 часов при температуре рабочей среды до +600°C.


Технические характеристики на вентиляторы крышные ВКРФм ДУ №5,6

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Номер графика	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/мин	Асинхронная частота, об/ мин	Тип двигателя	Производительность, Q, м3/ч	Полное давление, Па при t=20°C°	Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А)	Масса, кг
ВКРФм 5,6ДУ	-	1,1	1000	905	80B6	9 000	350	78	175
	-	2,2	1500	1410	90L4	14 000	850	87	179
ВКРФм 5,6ДУ с чрп	1	1,1	1000	1090	80B6	10 800	500	81	175
	2	1,5	1000	1200	90L6	12 000	620	84	180
	3	2,2	1000	1370	100L6	13 500	800	87	186
	4	3	1500	1520	100S4	15 000	1 000	89	183
	5	4	1500	1680	100L4	16 700	1 200	91	188
	6	5,5	1500	1840	112M4	18 200	1 460	93	209
	7	7,5	1500	2050	132S4	20 000	1 800	95	212
	8	11	1500	2300	132M4	22 500	2 300	98	220




ВКРФм 5,6ДУ

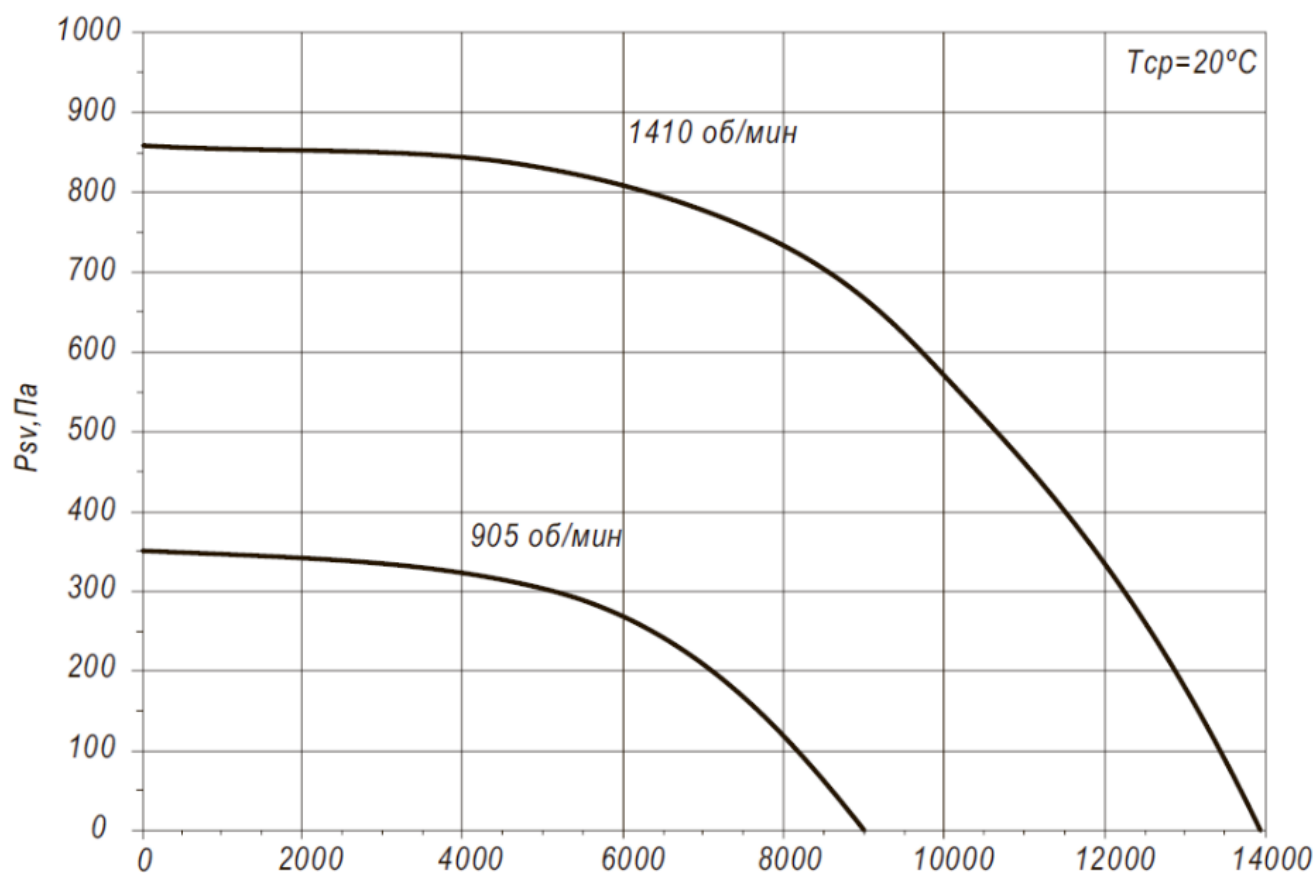

ВКРФм 5,6ДУ с чрп

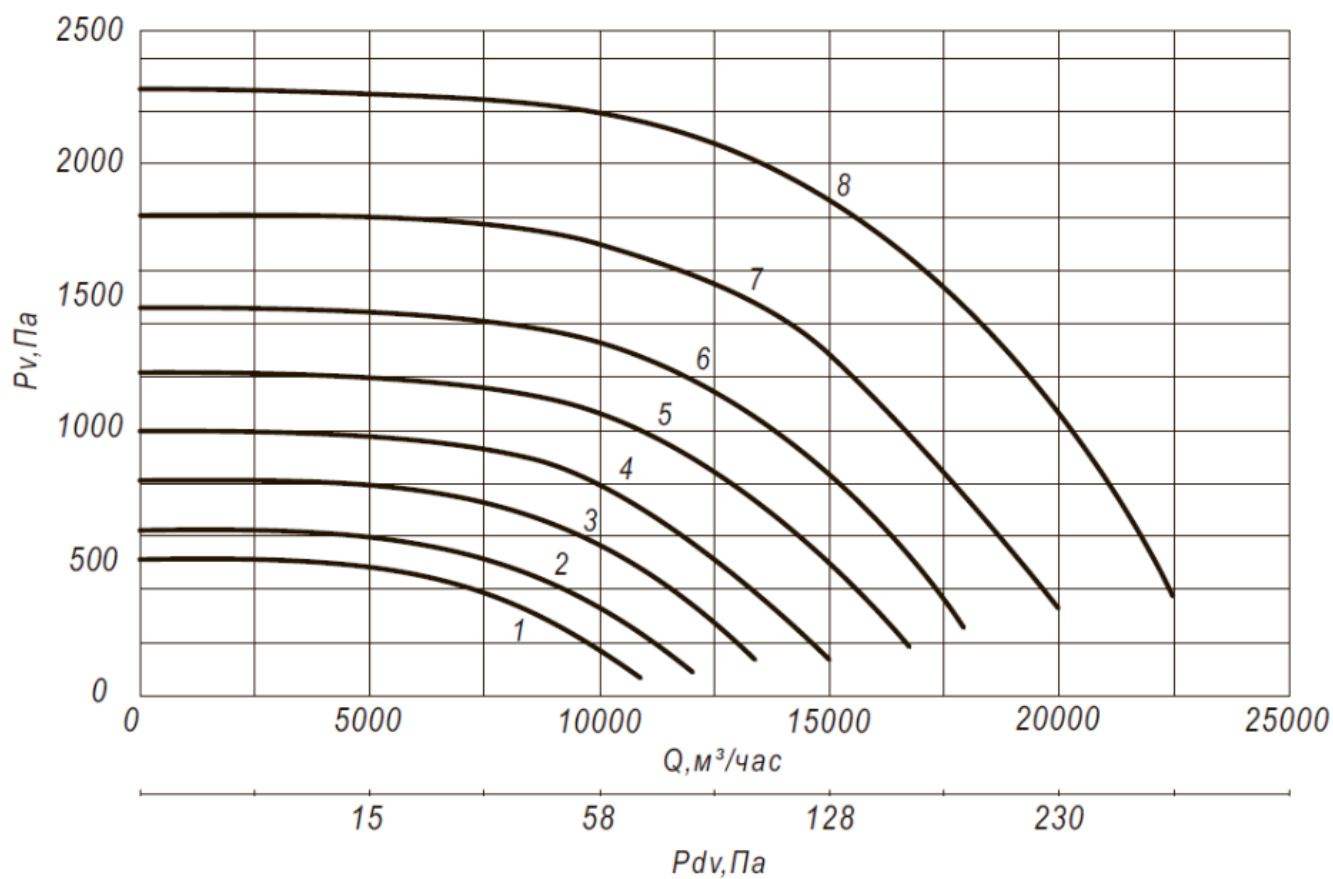

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 5,6ДУ

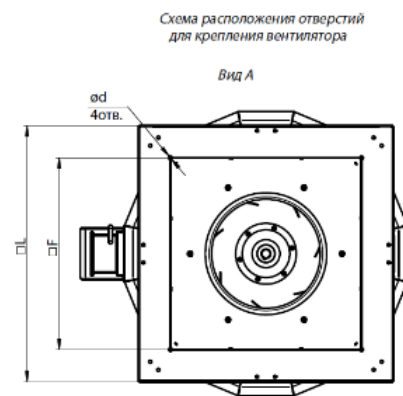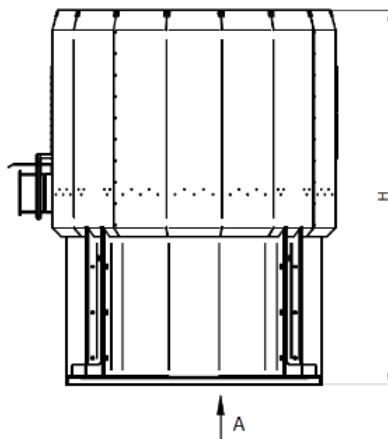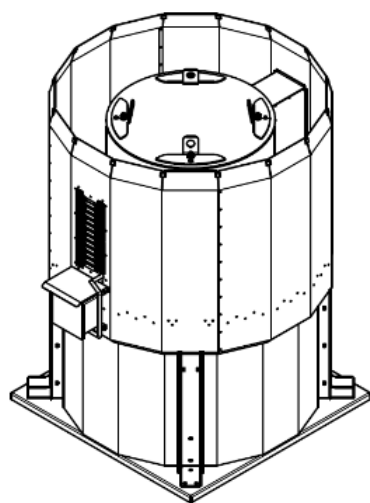


Высота	Размер		Диаметр
H, мм	L, мм	F, мм	d, мм
1280	900	690	14


Технические характеристики на вентиляторы крышные ВКРФм ДУ №6,3

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Номер графика	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/мин	Асинхронная частота, об/ мин	Тип двигателя	Производительность, Q, м³/ч	Полное давление, Па при t=20С°	Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А)	Масса, кг
ВКРФм 6,3ДУ	-	1,5	1000	920	90L6	13 000	460	82	229
	-	5,5	1500	1440	112M4	20 300	1 150	91	258
ВКРФм 6,3ДУ с чрп	1	1,5	1000	995	90L6	14 000	540	83	229
	2	2,2	1000	1135	100L6	16 000	700	86	236
	3	3	1000	1259	112MA6	17 500	860	88	252
	4	4	1000	1386	112MB6	19 600	1 050	91	257
	5	5,5	1500	1535	112M4	22 000	1 300	93	258
	6	7,5	1500	1708	132S4	24 100	1 600	95	261
	7	11	1500	1935	132M4	27 300	2 050	98	269
	8	15	1500	2128	160S4	30 000	2 500	100	329




ВКРФм 6,ЗДУ

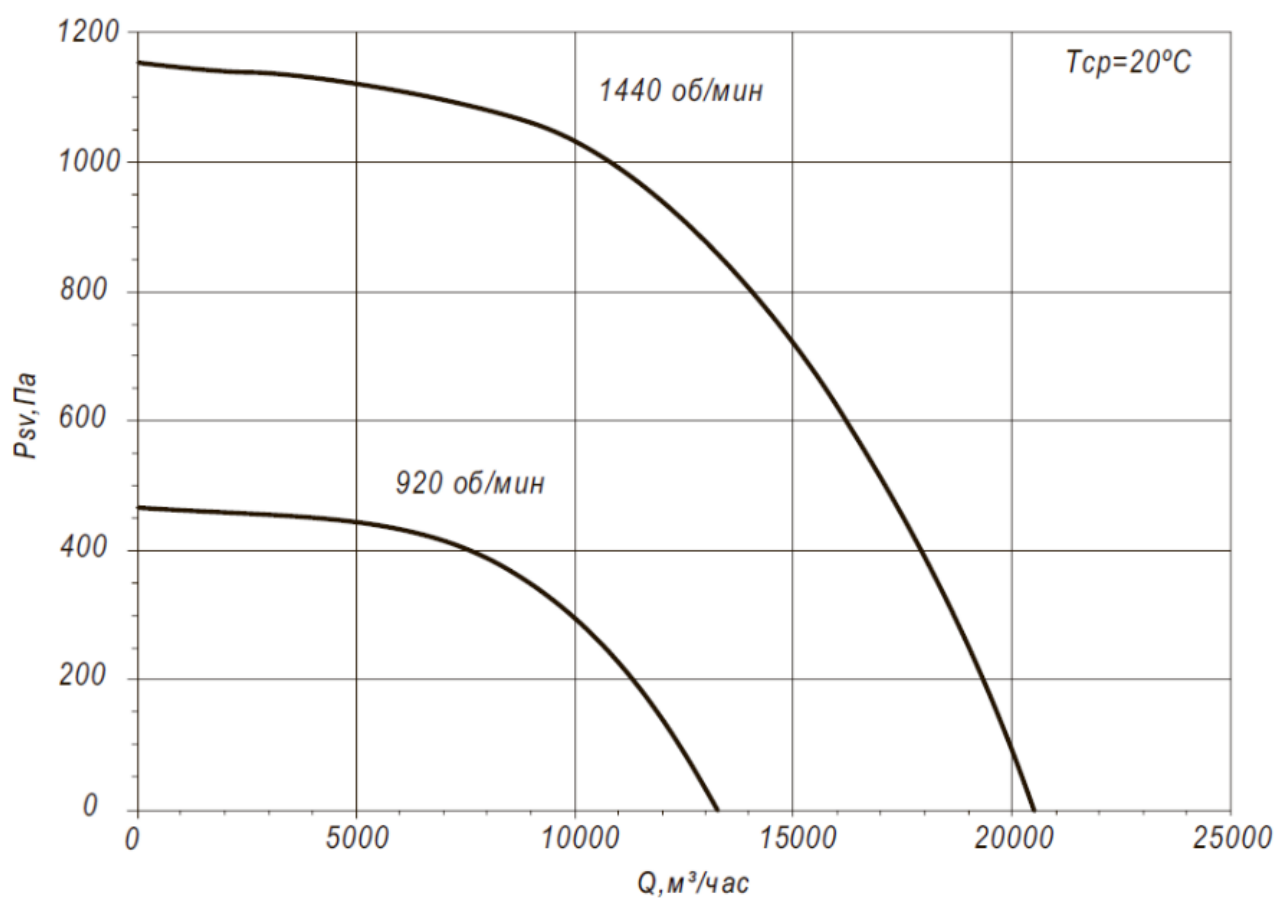

ВКРФм 6,ЗДУ с чрп

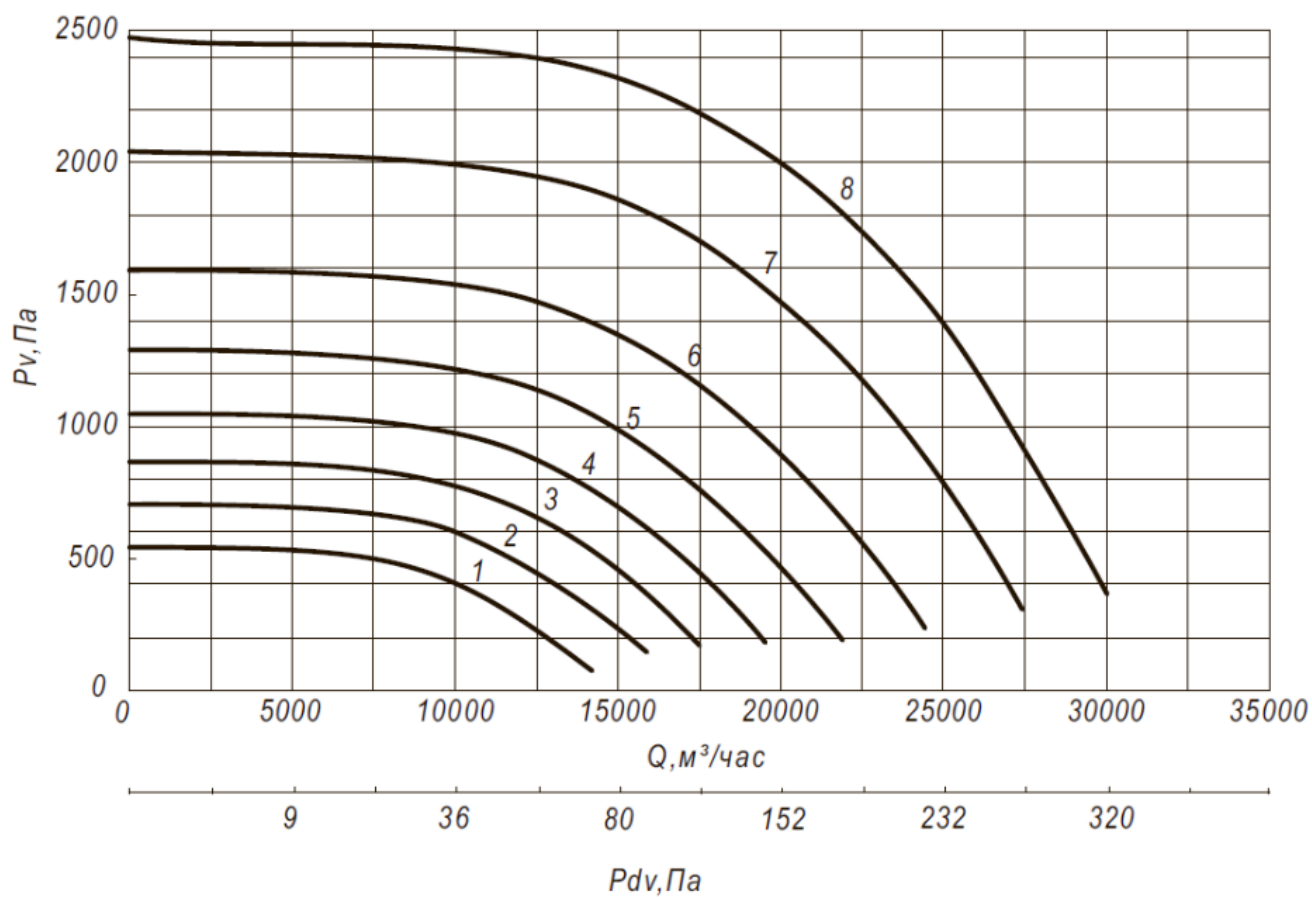

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 6,ЗДУ

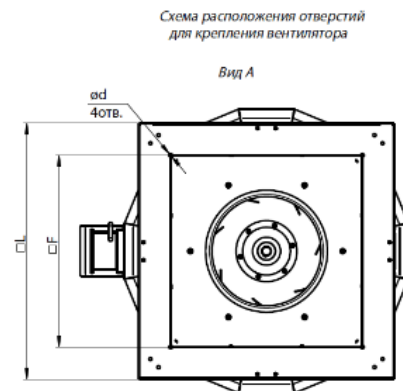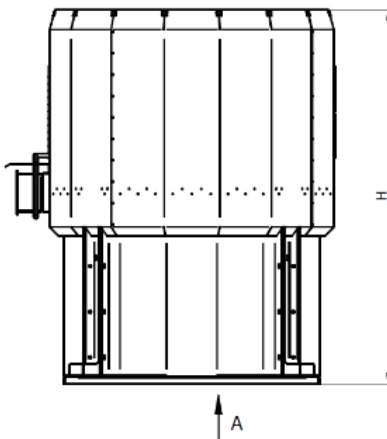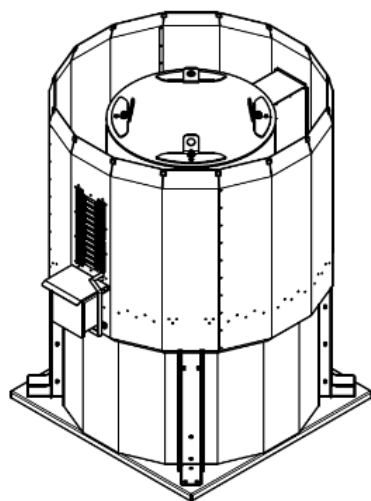


Высота	Размер		Диаметр
H, мм	L, мм	F, мм	d, мм
1540	1008	755	14


Технические характеристики на вентиляторы крышные ВКРФм ДУ №7,1

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Номер графика	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/мин	Асинхронная частота, об/ мин	Тип двигателя	Производительность, Q, м ³ /ч	Полное давление, Па при t=20С°	Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А)	Масса, кг
ВКРФм 7,1ДУ	-	3	1000	960	112МА6	19 400	640	87	311
	-	7,5	1500	1450	132М4	29 200	1 450	95	320
ВКРФм 7,1ДУ с чрп	1	3	1000	1030	112МА6	20 800	730	88	311
	2	4	1000	1130	112МВ6	22 500	900	90	316
	3	5,5	1000	1260	132S6	25 000	1 100	92	344
	4	7,5	1000	1400	132М6	28 100	1 350	94	351
	5	11	1500	1580	132М4	31 860	1 720	97	328
	6	15	1500	1760	160S4	35 500	2 150	99	388




ВКРФм 7,1ДУ

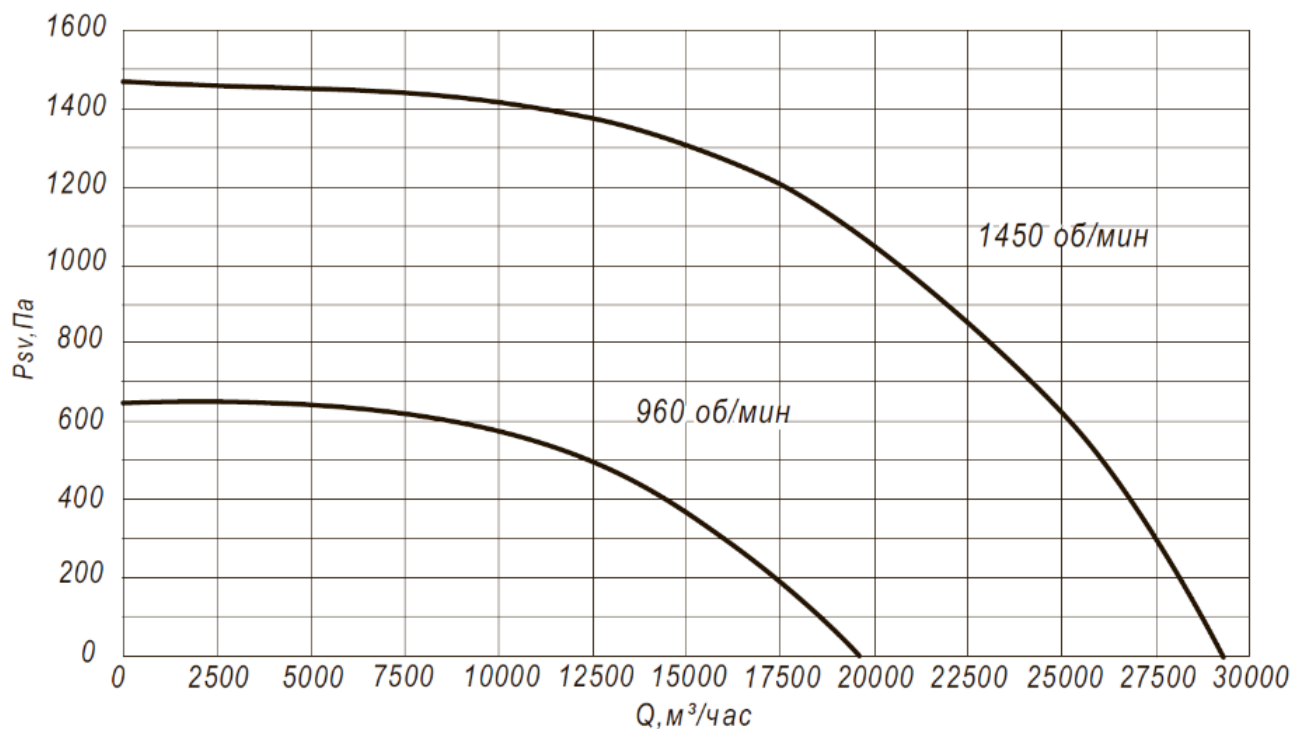

ВКРФм 7,1ДУ с чрп

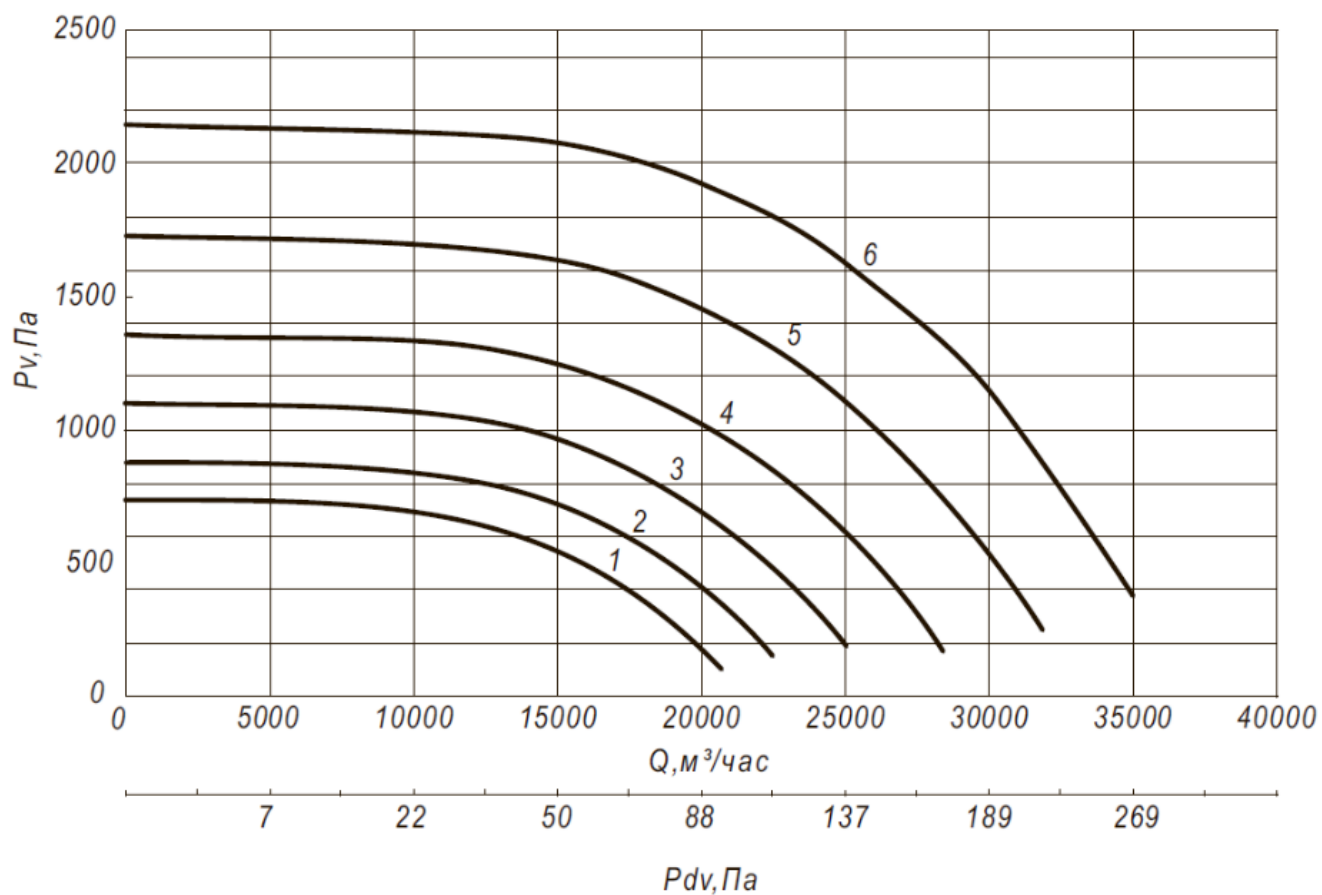

Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм 7,1ДУ

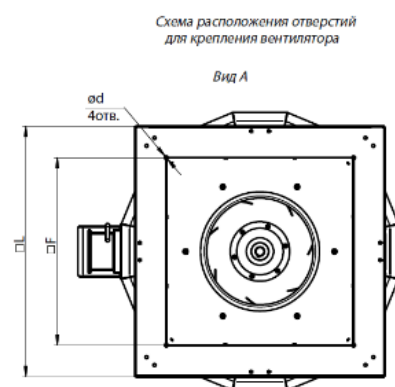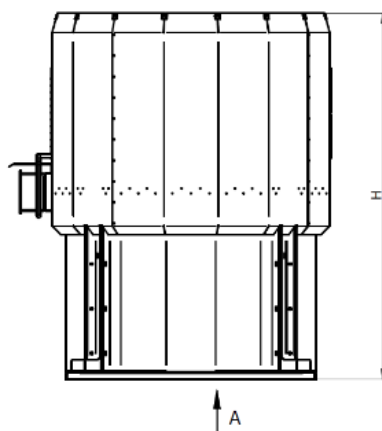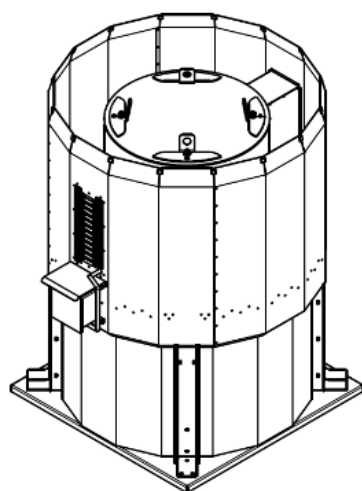


Высота	Размер		Диаметр
H, мм	L, мм	F, мм	d, мм
1650	1136	840	14


Технические характеристики на вентиляторы крышные ВКРФм ДУ №8



Вентилятор (сокращённое обозначение)	Номер графика	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/мин	Асинхронная частота, об/ мин	Тип двигателя	Производительность, Q, м3/ч	Полное давление, Па при t=20С°	Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А)	Масса, кг
ВКРФм 8ДУ	-	5,5	1000	960	132S6	27 000	830	98	399
	-	15	1500	1460	160M4	41 300	1 900	90	443
ВКРФм 8ДУ с чрп	1	5,5	1000	1025	132S6	29 000	950	91	399
	2	7,5	1000	1150	132M6	32 500	1 200	94	406
	3	11	1000	1300	160S6	36 700	1 500	96	448
	4	15	1000	1460	160M6	41 250	1 900	99	478
	5	18,5	1500	1550	160M4	43 900	2 180	100	465

ВКРФм 8,0ДУ

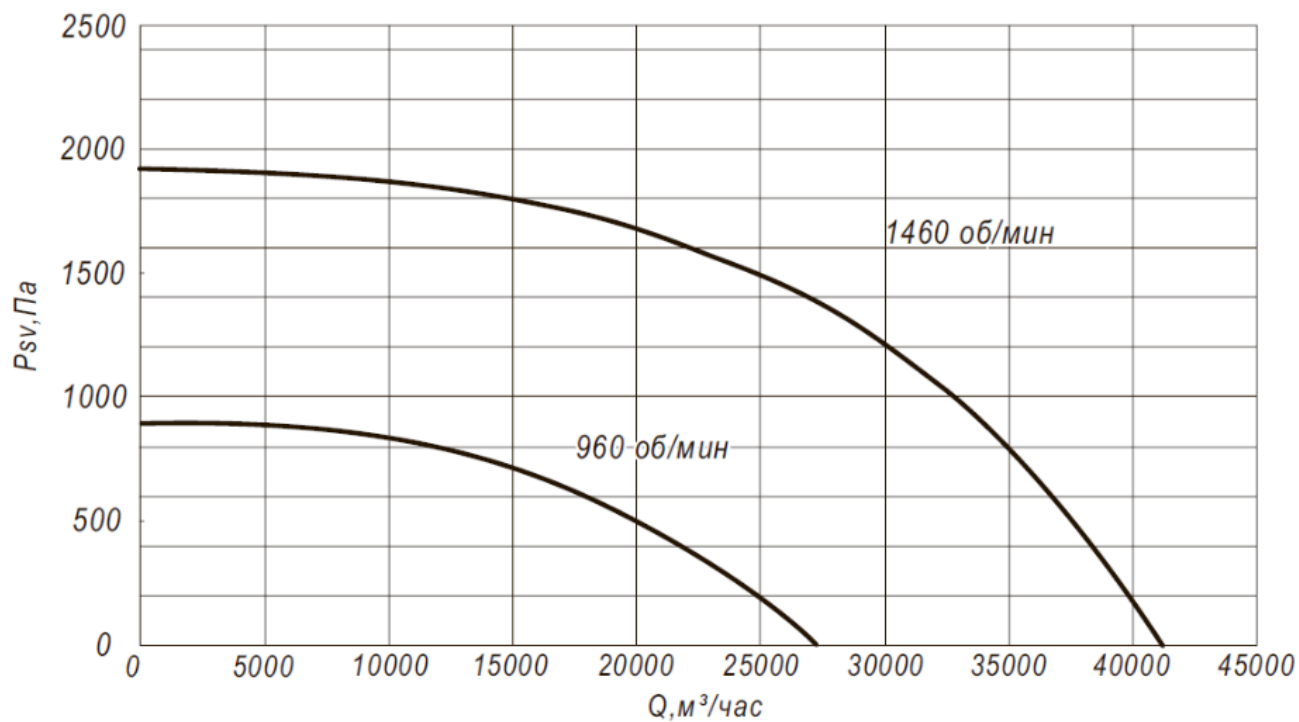

ВКРФм 8,0ДУ с чрп

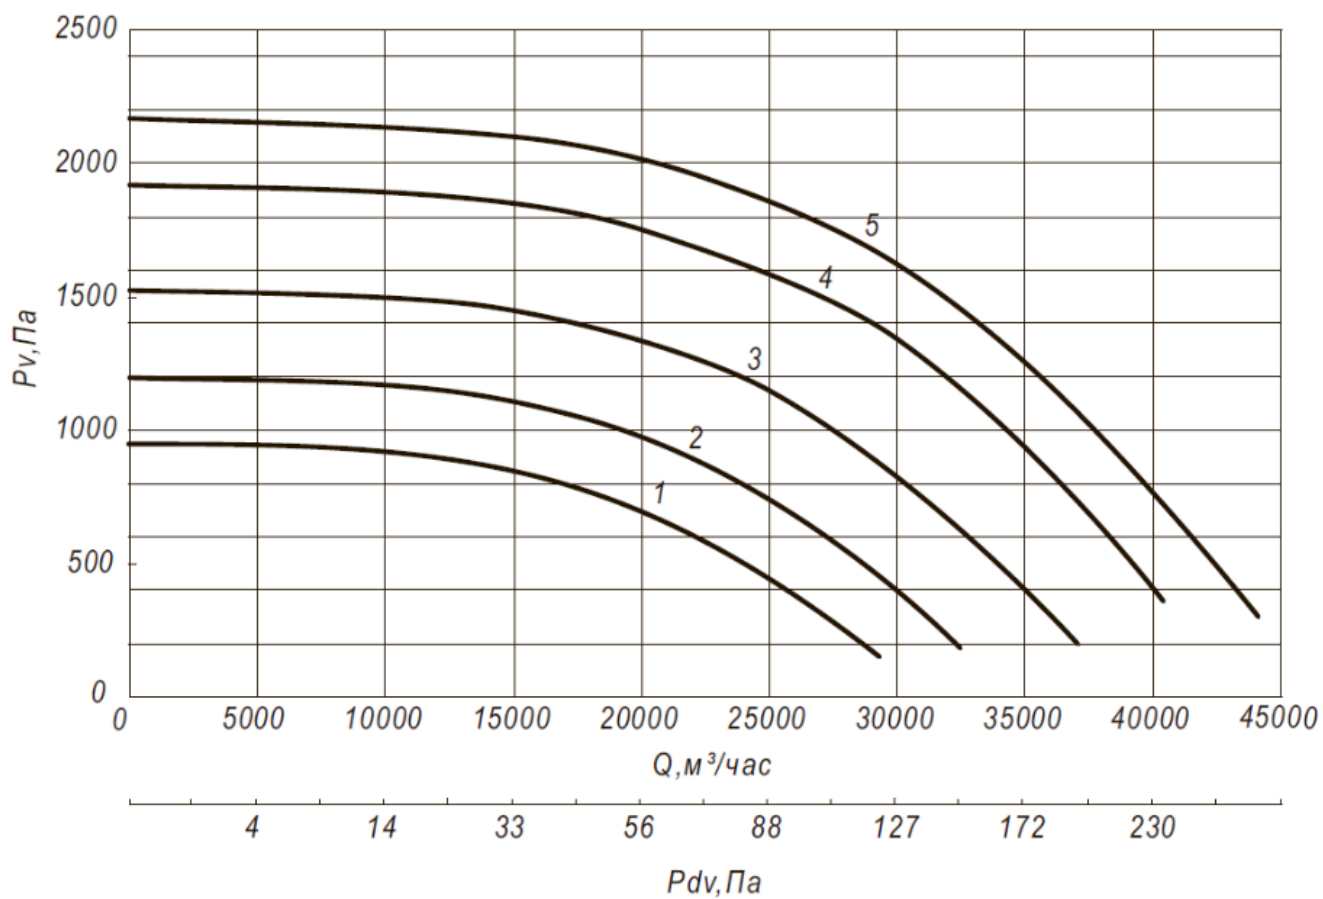

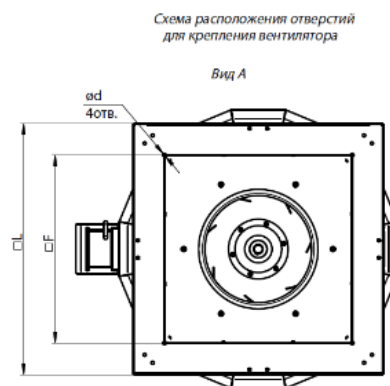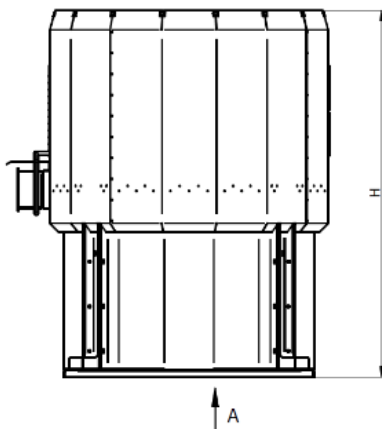

Высота	Размер		Диаметр
H, мм	L, мм	F, мм	d, мм
1750	1280	1005	16

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (832)92-98-04
Евбоскары (4252)28-53-07
елябинск (351)202-03-61
ереван (381)409-42-64
ита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47